


## Notat om de anvendte render

Signe Gudiksen, Roskilde forsyning, fortæller:

”Renderne er foret med kokosmætter hvori der er "indsyet" græsfrø. Vi fandt ud af, at dette var nødvendigt, da græsfrøene ellers ville erodere væk i anlægsfasen, før de fik rigtigt fat. Måtterne virker rigtigt godt.

Måtterne stammer fra Vegtech ([www.vegtech.dk](http://www.vegtech.dk)) , se opskrift ind nedenfor:

Nedstrøms inden den faste bund sat i beton forstærkes/sikres bunden med 1x1 meter kokosmætter med engvegetation (engmåtte 1x1 meter 6701 normal eng fra VegTech)

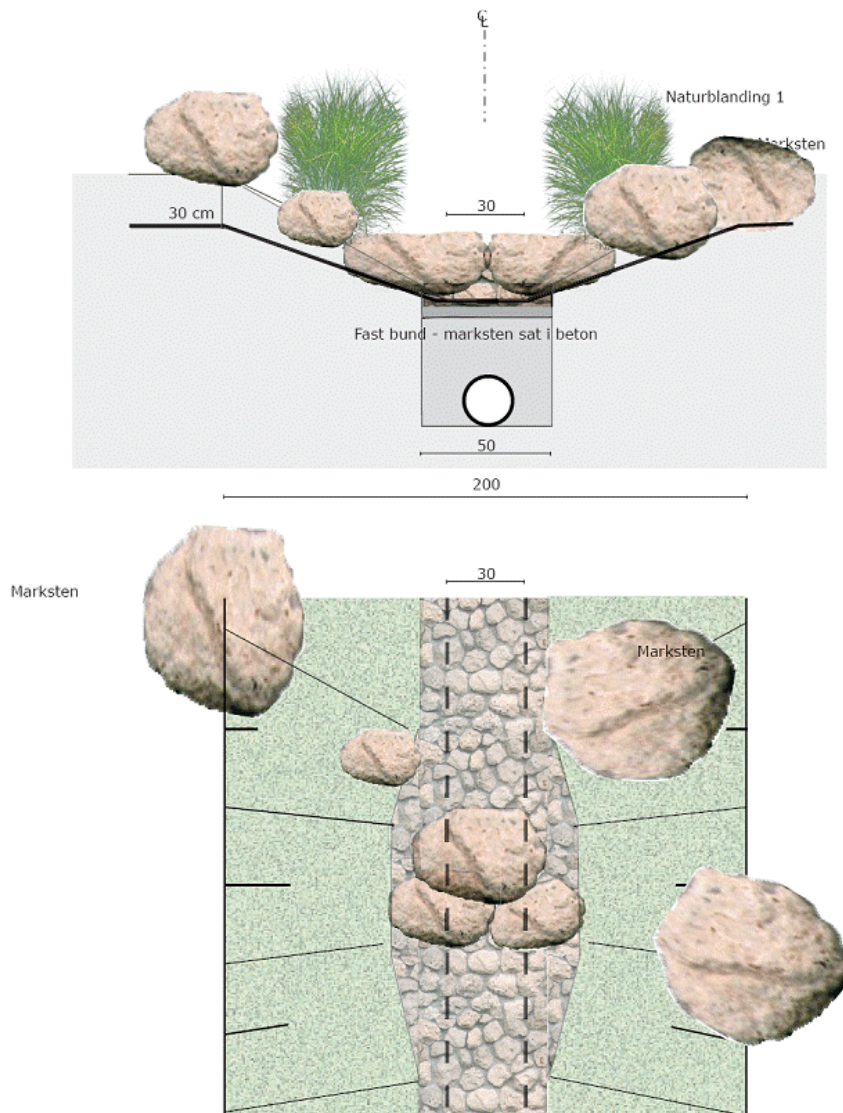

- Skråninger

Skråninger udlægges med 5 cm muld og sikres efterfølgende med kokosnet Jutenet JG-500 fra Byggros [www.byggros.com/sider/196](http://www.byggros.com/sider/196). Alternativ oprettes skråninger og herefter udlægges engmåtte 1x1 meter (6701 normal eng fra VegTech).